

## УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА

## АКВАКОНТРОЛЬ



2,2С

**Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки EXTRA!**

**Мы уверены, что Вы будете довольны  
приобретением нового изделия нашей марки!**

*Внимательно прочтите инструкцию перед эксплуатацией изделия  
и сохраните её для дальнейшего использования.*

## 1. Назначение

- 1.1. **Устройство плавного пуска «Акваконтроль УПП-2,2С»** (далее - **УПП-2,2С**) предназначено для плавного включения и выключения бытовых электронасосов. **УПП-2,2С** может применяться для управления вибрационными и центробежными насосами, а также асинхронными и коллекторными электродвигателями.
- 1.2. Использование **УПП-2,2С** предотвращает возникновение гидравлических и механических ударов в системе водоснабжения, скачков тока в электрической сети, а также защищает насос при низком и высоком напряжении.

## 2. Технические характеристики

Характеристика	УПП-2,2С
Диапазон рабочих напряжений / Частота тока	120 ÷ 270 В / 50 Гц
Максимальная мощность подключаемой нагрузки*	2200 Вт
Номинальный ток нагрузки	10 А
Нижний порог срабатывания защиты	160 В
Верхний порог срабатывания защиты	252 В
Мощность потребления от сети	1,5 Вт
Длительность плавного пуска	от 2 до 8 с
Степень защиты корпуса устройства	IP40
Минимальный интервал между включениями нагрузки	60 с

\*максимальная мощность электронасоса (Р1), не путать с Р2 - мощностью на валу электродвигателя (Р1 > Р2)

## Устройство плавного пуска УПП-2,2С

### 3. Комплектность

Устройство плавного пуска **УПП-2,2С** – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

### 4. Условия эксплуатации

- 4.1. Климатическое исполнение устройства по ГОСТ 15150-69: УХЛ3 (умеренный/холодный климат, в закрытом помещении без искусственного регулирования климатических условий).
- 4.2. **ВНИМАНИЕ!** На сигнальный кабель **УПП-2,2С** категорически запрещается подавать любое напряжение. Управление **УПП-2,2С** по сигнальному кабелю происходит только путем замыкания или размыкания концов провода.
- 4.3. **ВНИМАНИЕ!** Запрещается использовать **УПП-2,2С** для управления насосной станцией без гидроаккумулятора. Включение/отключение насоса с интервалом менее 60 с приведёт к поломке устройства.

### 5. Устройство прибора



В **УПП-2,2С** использован экспоненциальный график увеличения напряжения на нагрузке. Такой способ, в отличие от общепринятых линейных графиков, позволяет быстро и плавно запустить/остановить электродвигатель насоса без перепадов тока и перегрузок.

Для использования функции плавного выключения насоса необходимо управлять **УПП-2,2С** через сигнальный кабель.

**ВНИМАНИЕ!** **УПП-2,2С** имеет встроенную защиту подключённого оборудования от низкого и высокого напряжения в сети.

При увеличении напряжения в сети до 252 В насос будет отключен. Включение насоса произойдёт автоматически при снижении напряжения в сети до 245 В.

При работающем насосе в случае падения напряжения в сети ниже 160 В насос продолжит свою работу.

После отключения насоса повторное включение произойдёт автоматически после увеличения напряжения в сети до 160 В.

**УПП-2,2С** может быть использовано для управления осветительными и нагревательными приборами, электроинструментами и электродвигателями при условии не превышения максимальной мощности, указанной в технических характеристиках.


**ВНИМАНИЕ!** Время плавного увеличения напряжения на нагрузке зависит от мощности и типа подключенной нагрузки и не регулируется пользователем. Время включения активной нагрузки составляет 8 секунд (для центробежных насосов: от 3 до 7 секунд; для вибрационных насосов: 2 секунды).

## Устройство плавного пуска УПП-2,2С

**Схема 1. Подключение УПП после механического реле давления типа РДМ**

Плавный пуск - есть  
Плавная остановка - нет


Сигнальный кабель  
замкнут

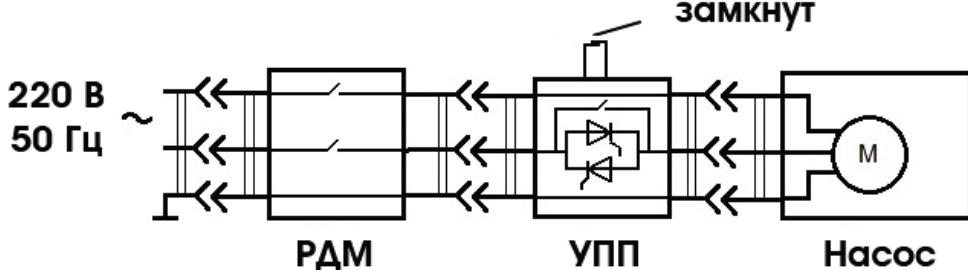

**Схема 2. Управление УПП  
с помощью сигнального кабеля**

Плавный пуск - есть  
Плавная остановка - есть

Сигнальный  
кабель

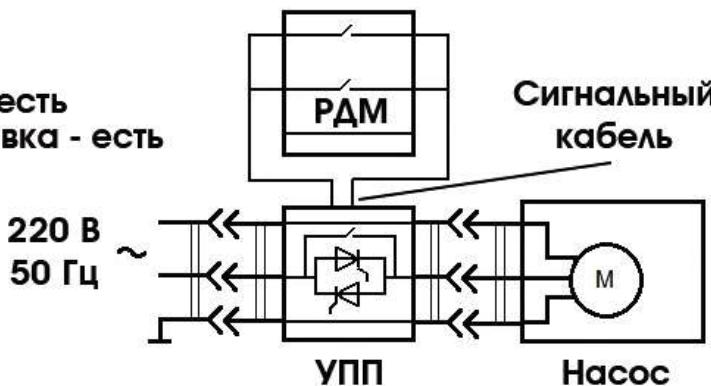

## 6. Подготовка к работе

- 6.1. Необходимо подключить **УПП-2,2С** согласно одной из схем подключения (страница 5).
- 6.2. В **схеме подключения 1** контакты сигнального кабеля должны быть замкнуты и изолированы водостойкой изоляционной лентой.
- 6.3. Устройство готово к работе.

## Устройство плавного пуска УПП-2,2С

### 7. Меры безопасности

- 7.1. Обязательным является подключение **УПП-2,2С** к электросети с использованием в цепи автоматического выключателя и устройства защитного отключения (УЗО) с отключающим дифференциальным током 30 мА Q.
  - 7.2. Допускается вместо совокупности автоматического выключателя и УЗО использовать "дифференциальный автомат".
  - 7.3. После окончания работ по установке, подключению и настройке **УПП-2,2С** все защитные устройства следует установить в рабочем режиме.
  - 7.4. Эксплуатировать **УПП-2,2С** допускается только по его прямому назначению.
- 7.5. **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
- 7.5.1. эксплуатировать **УПП-2,2С** при повреждении его корпуса или крышки;
  - 7.5.2. эксплуатировать **УПП-2,2С** при снятой крышке;
  - 7.5.3. разбирать, самостоятельно ремонтировать **УПП-2,2С**.

## 8. Срок службы и техническое обслуживание

- 8.1. Срок службы **УПП-2,2С** составляет 5 лет при соблюдении требований инструкции по эксплуатации.
- 8.2. Техническое обслуживание включает в себя профилактический осмотр не менее одного раза в год на предмет выявления повреждений корпуса **УПП-2,2С**.
- 8.3. При любых неисправностях и поломках **УПП-2,2С** необходимо немедленно обратиться в сервисный центр.

## 9. Транспортировка и хранение

- 9.1. Транспортировка **УПП-2,2С** производится транспортом любого вида, обеспечивающим сохранность изделий, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.
- 9.2. Не допускается попадание воды и атмосферных осадков на упаковку изделия.
- 9.3. После хранения и транспортировки изделия при отрицательных температурах, необходимо выдержать его в течение 1 часа при комнатной температуре перед началом эксплуатации.
- 9.4. Хранить изделие следует в чистом, сухом, хорошо проветриваемом помещении.
- 9.5. Срок хранения не ограничен.



## Устройство плавного пуска УПП-2,2С

### Инструкция по эксплуатации устройства плавного пуска «EXTRA Акваконтроль УПП-2,2С»

**Редакция 1.1**  
2017 год

**Разработано ООО «Акваконтроль»**

**Поставщик:**  
ООО «Акваконтроль»  
124681, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1824, этаж 1, помещение XXII

**Официальный сервисный центр:**  
ИП Ахмедиев М. Н.  
141595, Московская область, Солнечногорский р-н, д. Ложки, дом 8

[www.aquacontrol.su](http://www.aquacontrol.su)

## ■ 10. Гарантийные обязательства

- 10.1. Данное изделие должно использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации. В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки, подключения и настройки, изложенных в инструкции, гарантия недействительна.
- 10.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня продажи.
- 10.3. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт.
- 10.4. Изделие на гарантийный ремонт принимается с четко, правильно и полностью заполненным гарантийным талоном с указанием серийного номера, модели, даты продажи, с подписью и печатью продавца. Без предъявления гарантийного талона претензии к качеству изделия не принимаются, гарантийный ремонт не производится.
- 10.5. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие внешние и/или внутренние механические повреждения, произошедшие по вине владельца изделия или возникшие в результате эксплуатации изделия с нарушениями требований инструкции по эксплуатации, а также на изделия с поврежденным электрическим кабелем питания и/или следами вскрытия.
- 10.6. По истечении гарантийного срока ремонт производится на общих основаниях и оплачивается владельцем по тарифам, установленным ремонтной мастерской.
- 10.7. В связи с непрерывным усовершенствованием конструкции изделия и его дизайна, технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия могут быть изменены без отображения в инструкции по эксплуатации.
- 10.8. Полный список уполномоченных сервисных центровсмотрите на сайте по адресу [www.aquacontrol.su](http://www.aquacontrol.su)

С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду и качеству работы изделия претензий не имею, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

/

## Для заметок

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



# Гарантийный талон №

Наименование		Печать фирмы продавца
Серийный номер		
Срок гарантии	24 месяца	
Дата продажи		Подпись продавца _____

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку.  
Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями гарантийного  
обслуживания и распишитесь в талоне.

Срок службы изделия - 5 лет.

Гарантийный срок - 24 месяца со дня продажи.

Наименование оборудования "\_\_\_\_\_"  
\_\_\_\_\_

Дата продажи "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (Ф.И.О.)

Печать торгующей организации

м. п.

**Внимание!** Гарантийный талон без указания  
наименования оборудования, даты продажи, подписи  
продавца и печати торгующей организации  
**НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!**

Адреса всех сервисных центров можно найти  
на нашем сайте: [www.aquacontrol.su](http://www.aquacontrol.su)