



ES50/80/100V-F1(R)

Электронное управление.
Сверхбыстрый нагрев TWINPOWER

 TWINPOWER	 Защита от поражения электрическим током	 Защита от перегрева	 Защита от избыточного давления
 Функция BPS	 7 лет гарантии на внутренний бак и магниевый анод	 ТЭН из нержавеющей стали	 Класс защиты от влаги и пыли
 Защита от теплопотерь	 Контроллер напряжения в сети	 Трёхслойный бак	 Тестирование при максимальном давлении 8 бар
 Интеллектуальное управление	 Память параметров нагрева	 2 года гарантии на водонагреватель	




Видеообзор

ОПИСАНИЕ


- Мощный ТЭН из нержавеющей стали
- Интеллектуальное электронное управление
- Уникальное покрытие бака из сверхпрочной эмали
- Защита от теплопотерь благодаря теплоизоляции 30 мм
- Smart shower – водонагреватель автоматически определяет нужную температуру в зависимости от количества пользователей
- TWINPOWER – ускоренный нагрев воды благодаря системе 2-х ТЭНов и уникальной конструкции двойного бака (2x1,5 кВт)
- Shock Proof – защита от поражения электрическим током
- Уникальное строение обеспечивает ускоренный нагрев
- BPS – автоматическая защита от бактерий (термическая дезинфекция)
- Увеличенный магниевый анод
- Гарантия – 2 года на водонагреватель
- Гарантия – 7 лет на бак и 7 лет на магниевый анод
- Предохранительный клапан и крепёж в комплекте поставки

НАИМЕНОВАНИЕ	ES50V-F1(R)	ES80V-F1(R)	ES100V-F1(R)	
Общие характеристики				
Объём	л	50	80	100
Тип управления	-	электронный	электронный	электронный
Тип бака	-	плоский	плоский	плоский
Тип монтажа	-	вертикальный	вертикальный	вертикальный
Мощностные характеристики				
Количество ТЭНов		2	2	2
Мощность	кВт	1,5/3	1,5/3	1,5/3
Время нагрева при Δ45 °С	ч., мин.	53 мин.	1 ч. 24 мин.	1 ч. 45 мин.
Максимальная t нагрева	°С	75	75	75
Гидравлические характеристики				
Подключения	R"	1/2"	1/2"	1/2"
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
Предохранительный клапан в комплекте поставки	-	да	да	да
Электрические характеристики				
Напряжение	В	220	220	220
Частота	Гц	50	50	50
Класс защиты IPX	IPX	IPX4	IPX4	IPX4
Габариты оборудования				
Габариты (ВxШxГ)	мм	720x530x305	1046x530x305	1265x530x305
Габариты в упаковке (ВxШxГ)	мм	759x582x378	1086x582x378	1302x582x378
Вес нетто	кг	25	35,5	39
Вес брутто	кг	29	39,5	42
Артикул		GA0GH5E00RU	GA0GH6E00RU	GA0GH7E00RU


Вид спереди

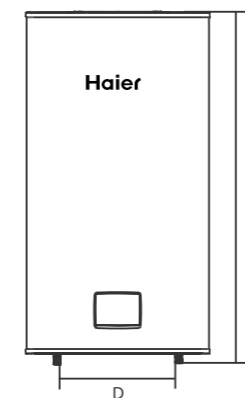

Вид сзади

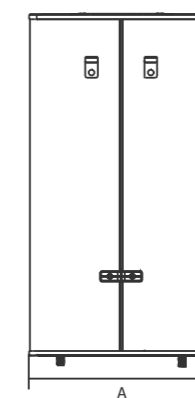

Вид сбоку

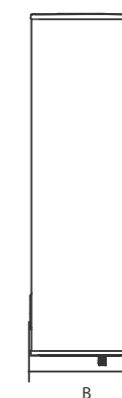

Габаритные размеры (мм)

Модель	A	B	C
ES50V-F1(R)	530	305	720
ES80V-F1(R)	530	305	1046
ES100V-F1(R)	530	305	1265