



Тепло по плану

**arbonia**



**Arbonia**  
**Трубчатые радиаторы**



Оптимальный комфорт, тепло и уют в каждом доме в любое время года - это то, к чему мы стремимся. Наши разработки - это результат применения новейших передовых технологий и первоклассного яркого дизайна, обеспечивающих идеальное решение в любом интерьере. Это подтверждается репутацией марки Arbonia уже многие десятилетия.

Сегодня заводы Arbonia работают в Швейцарии и Чехии.

В производственном процессе участвуют высококвалифицированные и увлеченные своим делом сотрудники, применяются передовые технологии и инновационные разработки. Достойное качество и высокая прецизионность исполнения для обеспечения оптимальной функциональности и высокого уровня комфорта.

Для компании Arbonia создание формы имеет четкий приоритет. Визуальная привлекательность должна

быть очевидной. Мы формируем эстетику, которая привлекает к себе внимание и делает из радиатора объект интерьера с ярким индивидуальным характером. Многочисленные награды и премии за дизайн подтверждают высокий уровень компетентности наших дизайнеров и инновационный потенциал наших разработчиков.

Arbonia идет навстречу всем Вашим пожеланиям, предлагая широкий ассортимент продукции. Современные технологии изготовления и налаженная логистика обеспечивают высокую оперативность, а также гибкость в выборе цвета и формы радиатора.

Мы предлагаем оптимальные и высококачественные решения для создания оптимального микроклимата помещения - все согласно Вашим пожеланиям. И при этом с гарантированной уверенностью в том, что касается сервиса и сроков поставки.

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Обзор                      | 4  |
| Технические характеристики | 6  |
| Специальные решения        | 8  |
| Радиатор-скамья            | 10 |
| Радиаторы Sano             | 12 |
| Электрические радиаторы    | 13 |
| Крепления                  | 14 |
| Цветовые решения           | 15 |



## Трубчатые радиаторы Arbonia



- Классический и всегда актуальный дизайн
- Высочайший уровень качества и комфорта
- Уникальный широкий модельный ряд
- Непревзойденное многообразие
- Удобство и мощность
- Высокая эффективность благодаря заводской предустановке вентиля
- Высокий уровень безопасности
- Несложный монтаж и надежность

Современный претенциозный мир тепла больше невозможно представить без трубчатых радиаторов Arbonia. Уникальные в своем модельном и размерном многообразии и имеющие 5 вариантов монтажной глубины. Они отличаются высокой производительностью и повышенным уровнем комфорта благодаря оптимальному соотношению теплового излучения и конвекции.

Четкая форма радиаторов сглаженных углов и краями повышает уровень его безопасности и делает простым в уходе. А разнообразие возможностей специального исполнения позволяют использовать его почти в любом интерьере, учитывая его индивидуальные особенности.




#### Обработка поверхности


- AF - AllFinish, стандартный белый RAL 9016
- CF - ColorFinish, серийный цвет, с готовым лаковым покрытием
- SF - SuperFinish, цвет по желанию, с готовым лаковым покрытием
- NIC - New Inspiration Colours, цветовая концепция от Arbonia (см. стр. 15)

#### Специальные исполнения


- Исполнение со встроенной вентиляционной вставкой и заводской предустановкой значения  $K_v$
- Использование в качестве перегородки для разделения пространства
- Модели угловой и дугообразной формы
- Высоконапорное исполнение радиаторов: 16 бар (1600 кПа)
- Встроенная трубка
- Подвесные накладки, приваренные ножки
- Собранные и свинчены на заводе (для трубчатых радиаторов в несколько блоков)
- Промежуточные варианты монтажной высоты (со специальным межсекционным расстоянием)
- Варианты монтажной высоты выше 3000 мм




**2-трубчатый радиатор**




**3-трубчатая секция**



**4-трубчатая секция**








**5-трубчатая секция**



**6-трубчатая секция**

|                               |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Монтажная глубина :           | 65 мм            | 105 мм           | 145 мм           | 185 мм           | 225 мм           |
| Монтажная высота :            | 190 - 3000 мм    | 190 - 3000 мм    | 190 - 3000 мм    | 180 - 3000 мм    | 180 - 3000 мм    |
| Монтажная длина :             | 270 - 2700 мм    | 270 - 2700 мм    | 270 - 2700 мм    | 270 - 2700 мм    | 270 - 2700 мм    |
| Монтажная длина одной секции: | 45 мм (1 секция) | 45 мм (1 секция) | 45 мм (1 секция) | 45 мм (1 секция) | 45 мм (1 секция) |
| Рабочее давление:             | 10 бар           | 10 бар           | 10 бар           | 10 бар           | 10 бар           |

## Стандартные трубчатые радиаторы. Технические характеристики
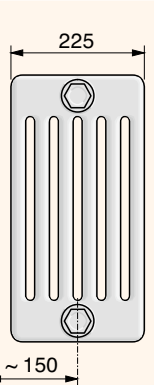
|                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |             |                   |               |             |                   |               |             |        |               |             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|--------|---------------|-------------|
|                              |  |  |  |  |  |             |                   |               |             |                   |               |             |        |               |             |
|                              | 2-трубч т я секция<br>(монт жн я глубин 65 мм)                                    | 3-трубч т я секция<br>(монт жн я глубин 105 мм)                                   | 4-трубч т я секция<br>(монт жн я глубин 145 мм)                                   | 5-трубч т я секция<br>(монт жн я глубин 185 мм)                                     | 6-трубч т я секция<br>(монт жн я глубин 225 мм)                                     |             |                   |               |             |                   |               |             |        |               |             |
| Монт жн я<br>высот Н<br>[мм] | Теплов я мощность                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | Теплов я мощность                                                                   |                                                                                     |             | Теплов я мощность |               |             | Теплов я мощность |               |             |        |               |             |
|                              | Модель                                                                            | F ΔT<br>50K                                                                       | F ΔT<br>42K                                                                       | Модель                                                                              | F ΔT<br>50K                                                                         | F ΔT<br>42K | Модель            | F ΔT<br>50K   | F ΔT<br>42K | Модель            | F ΔT<br>50K   | F ΔT<br>42K | Модель | F ΔT<br>50K   | F ΔT<br>42K |
|                              |                                                                                   | [В тт/секция]                                                                     |                                                                                   |                                                                                     | [В тт/секция]                                                                       |             |                   | [В тт/секция] |             |                   | [В тт/секция] |             |        | [В тт/секция] |             |
| 180                          | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                   | —           | —                 | —             | —           | 5018              | 32            | 26          | 6018   | 39            | 31          |
| 190                          | 2019                                                                              | 15                                                                                | 12                                                                                | 3019                                                                                | 20                                                                                  | 16          | 4019              | 27            | 22          | —                 | —             | —           | —      | —             | —           |
| 260                          | 2026                                                                              | 20                                                                                | 16                                                                                | 3026                                                                                | 28                                                                                  | 22          | 4026              | 36            | 29          | 5026              | 45            | 36          | 6026   | 53            | 42          |
| 300                          | 2030                                                                              | 24                                                                                | 19                                                                                | 3030                                                                                | 33                                                                                  | 26          | 4030              | 43            | 34          | 5030              | 53            | 42          | 6030   | 62            | 49          |
| 350                          | 2035                                                                              | 28                                                                                | 22                                                                                | 3035                                                                                | 38                                                                                  | 30          | 4035              | 49            | 39          | 5035              | 61            | 48          | 6035   | 72            | 56          |
| 400                          | 2040                                                                              | 31                                                                                | 25                                                                                | 3040                                                                                | 43                                                                                  | 34          | 4040              | 56            | 44          | 5040              | 69            | 54          | 6040   | 81            | 64          |
| 450                          | 2045                                                                              | 35                                                                                | 28                                                                                | 3045                                                                                | 48                                                                                  | 38          | 4045              | 62            | 50          | 5045              | 77            | 61          | 6045   | 90            | 71          |
| 500                          | 2050                                                                              | 39                                                                                | 31                                                                                | 3050                                                                                | 53                                                                                  | 42          | 4050              | 69            | 55          | 5050              | 85            | 67          | 6050   | 99            | 78          |
| 550                          | 2055                                                                              | 42                                                                                | 34                                                                                | 3055                                                                                | 58                                                                                  | 46          | 4055              | 75            | 60          | 5055              | 93            | 73          | 6055   | 108           | 85          |
| 600                          | 2060                                                                              | 46                                                                                | 37                                                                                | 3060                                                                                | 63                                                                                  | 50          | 4060              | 81            | 64          | 5060              | 100           | 79          | 6060   | 117           | 92          |
| 750                          | 2075                                                                              | 57                                                                                | 45                                                                                | 3075                                                                                | 78                                                                                  | 62          | 4075              | 100           | 79          | 5075              | 123           | 97          | 6075   | 143           | 113         |
| 900                          | 2090                                                                              | 67                                                                                | 54                                                                                | 3090                                                                                | 92                                                                                  | 73          | 4090              | 117           | 93          | 5090              | 144           | 114         | 6090   | 168           | 132         |
| 1000                         | 2100                                                                              | 74                                                                                | 59                                                                                | 3100                                                                                | 102                                                                                 | 81          | 4100              | 129           | 102         | 5100              | 158           | 125         | 6100   | 185           | 146         |
| 1100                         | 2110                                                                              | 81                                                                                | 65                                                                                | 3110                                                                                | 111                                                                                 | 88          | 4110              | 141           | 112         | 5110              | 172           | 136         | 6110   | 201           | 158         |
| 1200                         | 2120                                                                              | 88                                                                                | 70                                                                                | 3120                                                                                | 120                                                                                 | 95          | 4120              | 152           | 121         | 5120              | 186           | 147         | 6120   | 217           | 171         |
| 1500                         | 2150                                                                              | 109                                                                               | 87                                                                                | 3150                                                                                | 147                                                                                 | 117         | 4150              | 186           | 148         | 5150              | 225           | 178         | 6150   | 264           | 208         |
| 1800                         | 2180                                                                              | 130                                                                               | 104                                                                               | 3180                                                                                | 173                                                                                 | 137         | 4180              | 219           | 174         | 5180              | 263           | 208         | 6180   | 309           | 244         |
| 2000                         | 2200                                                                              | 144                                                                               | 115                                                                               | 3200                                                                                | 190                                                                                 | 151         | 4200              | 241           | 192         | 5200              | 287           | 227         | 6200   | 339           | 267         |
| 2200                         | 2220                                                                              | 158                                                                               | 126                                                                               | 3220                                                                                | 207                                                                                 | 165         | 4220              | 262           | 208         | 5220              | 310           | 246         | 6220   | 367           | 289         |
| 2500                         | 2250                                                                              | 179                                                                               | 143                                                                               | 3250                                                                                | 231                                                                                 | 184         | 4250              | 293           | 233         | 5250              | 343           | 272         | 6250   | 408           | 322         |
| 2800                         | 2280                                                                              | 200                                                                               | 159                                                                               | 3280                                                                                | 255                                                                                 | 203         | 4280              | 323           | 257         | 5280              | 374           | 297         | 6280   | 448           | 354         |
| 3000                         | 2300                                                                              | 214                                                                               | 171                                                                               | 3300                                                                                | 270                                                                                 | 215         | 4300              | 343           | 273         | 5300              | 394           | 313         | 6300   | 474           | 374         |

$\Phi_{\Delta T 50K}$ : нормативная тепловая мощность при 75/65/20°С

Ф  $\Delta T$  42K: тепловая мощность при 70/55/20° C

## Обозначение модели

Стандарт без встроенного вентиля

4 090


МОНТ ЖН Я ВЫСОТ В СМ (90 см)

количество трубок, МОНТ ЖН Я  
глубин (4 трубки)

Исполнение со встроенной вентильной вставкой

|                         |                               |                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                       | 090                           | V                                                                                               |
| количество труб, монтаж | монтажная высота в см (90 см) | V: со встроенной вентиляционной вставкой с водосточной предпостройкой назначения K <sub>V</sub> |
| глубина (4 трубы)       |                               |                                                                                                 |

Чертеж с  
размерами

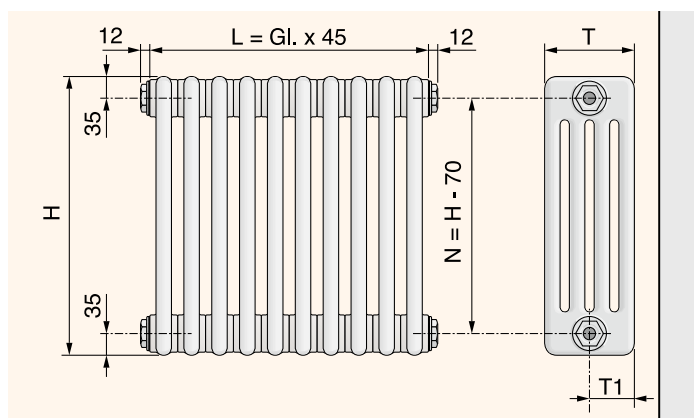


| Количество трубок | T [мм] | T1 [мм] |
|-------------------|--------|---------|
| 2 трубки          | 65     | 32,5    |
| 3 трубки          | 105    | 52,5    |
| 4 трубки          | 145    | 72,5    |
| 5 трубок          | 185    | 92,5    |
| 6 трубок          | 225    | 112,5   |


Внимание! При 1-трубном подключении следует рассчитывать:  $T1 = T - 52,5$

Возможности подключения подающего / обратного трубопроводов без встроенного вентиля

#### 2-трубное подключение, боковое

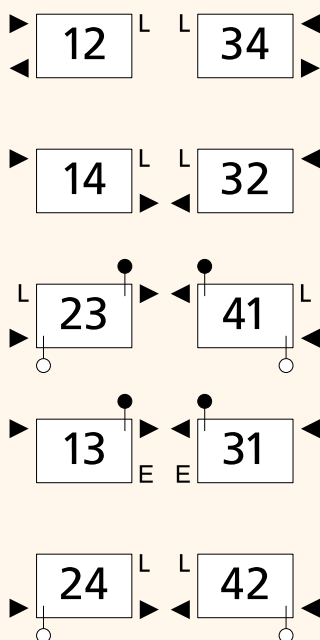

#### 2-трубное подключение, нижнее, верхнее

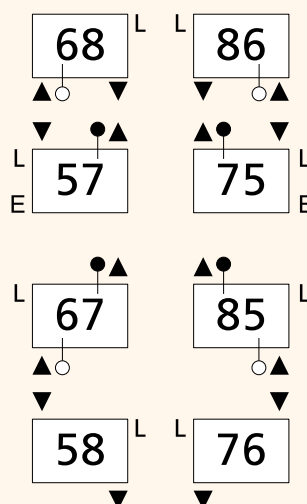

L: рекомендованное расположение воздухоотводчика;  
E: рекомендованное расположение заглушки

○ стандартная разделительная шайба;

⊙ разделительная шайба с отверстием Ø12 мм;

● 100 % герметичная разделительная шайба;


⊙ копьевидный вентиль

По технологическим причинам для радиаторов высотой более 1800 мм на некоторых подключениях устанавливается дополнительная заглушка.


Для радиаторов без подвесных накладок модели со сторонами подключения слева/справа конструктивно идентичны.

В зависимости от выбранного вида подключения на заводе-изготовителе в радиатор вваривают разделительные пластины, что гарантирует правильную циркуляцию теплоносителя.


#### 2-трубное подключение, нижнее, смежное




#### 2-трубное подключение, нижнее, центральное



#### 1-трубное подключение, боковое, для копьевидного вентиля с копьем Ø 11 мм



#### 1-трубное подключение, нижнее, для копьевидного вентиля с копьем Ø 11 мм







Мы предлагаем идеальное решение для замены систем отопления: быстро, эффективно, экономично. Без проблем Вы сможете заменить старые стальные или чугунные радиаторы на современные отопительные приборы, которые обеспечат необходимый тепловой комфорт и уют. Благодаря полному соответствию показателей тепловой мощности и межосевого расстояния.

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Монтажная длина           | 270 - 2700 мм |
| Варианты монтажной высоты | 270 - 1070 мм |



# Радиатор-скамья

Прогрессивное тепло с дополнительными функциями.



Радиатор-скамья Arbonia с горизонтальным расположением трубок или в стандартном исполнении очень убедителен в своей практичности и функциональности: полка, подставка или скамья. При этом возможно изготовление модели угловой и дугообразной форм.



## Комплект поставки радиатора-скамьи

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| 3 варианта монтажной глубины:             | 145 - 225 мм  |
| 4 варианта монтажной высоты, без сиденья: | 180 - 350 мм  |
| Монтажная длина:                          | 540 - 4500 мм |

Отопительные приборы поставляются в виде состыкованных элементов.

Заглушки и редукционные переходники с внутренней резьбой, ниппели и прокладки входят в комплект поставки.


Кронштейн ZB0046 не входит в комплект поставки и заказывается отдельно.

## Цветовое оформление


|             |                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серийно:    | стандартный белый RAL 9016                                                                         |
| По желанию: | все оттенки RAL-, NCS-, санитарные цвета, а также цветовая палитра Arbonia New Inspiration Colours |

## Специальные модели


- 1-трубчатые подключения
- Специальная монтажная длина по запросу



4-трубчатая секция



5-трубчатая секция



6-трубчатая секция

Кронштейны ZB0032 входят в комплект поставки радиатора-скамьи.

|                                                |                |                |                |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Монтажная глубина:                             | 145 мм         | 185 мм         | 225 мм         |
| Монтажная высота:                              | 180 - 315 мм   | 180 - 315 мм   | 180 - 315 мм   |
| Монтажная высота с кронштейном (регулируемая): | 565 - 710 мм   | 565 - 710 мм   | 565 - 710 мм   |
| Монтажная длина:                               | 1200 - 3000 мм | 1200 - 3000 мм | 1200 - 3000 мм |
| Примечание:                                    | 106 p          | 106 p          | 106 p          |

## Трубчатые радиаторы. Особые исполнения

Трубчатые радиаторы Arbonia в особом исполнении идеально впишутся в любой интерьер, их применение позволяет реализовать практически любую архитектурно-дизайнерскую задумку. Максимальная вариативность формы и цвет.

Также в наличии практически дополнительные опции, например, встроенный полотенцедержатель для кухни.



### Радиатор-перегородка


|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Высота ножек              | 140 мм           |
| Высота верхнего крепления | 150 мм +/- 10 мм |

Крепления и ножки привариваются заводом-изготовителем, последующий монтаж невозможен.

Удлинение внешнего закругления элемента

Подгонка по высоте - см. специальная монтажная высота трубчатых радиаторов.

## Оптимальное решение для воплощения любого дизайнерского замысла.

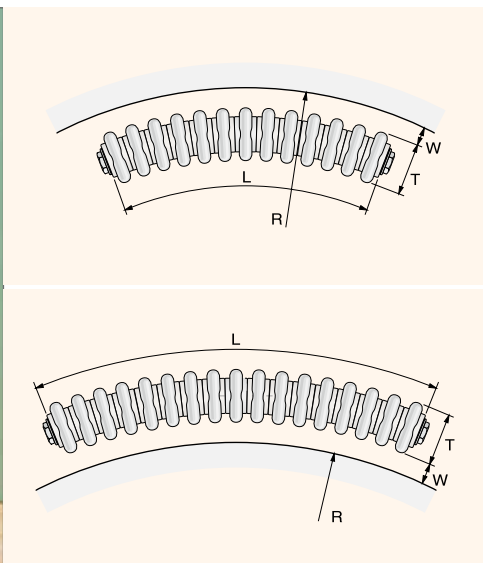


### Изогнутое исполнение

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| <b>T:</b> | монтажная глубина                              |
| <b>L:</b> | монтажная длина                                |
| <b>W:</b> | расстояние от стены                            |
| <b>R:</b> | радиус изгиба<br>(внутренний / внешний радиус) |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>Минимальная монтажная длина:</b> | 12 элементов |
|-------------------------------------|--------------|

·3 крайних элемента с обеих сторон должны оставаться прямыми  
Пожалуйста, прилагайте к заказу чертеж с указанием размеров или шаблон.

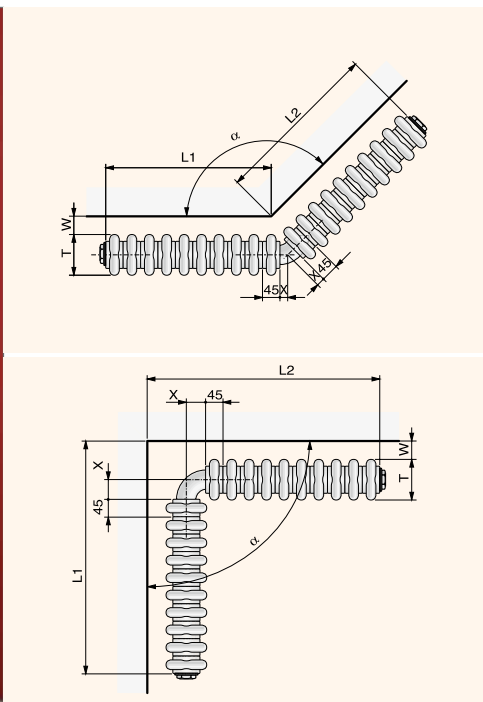

### Угловая форма

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>T:</b>      | монтажная глубина                 |
| <b>L1, L2:</b> | длины сторон, измеренные по стене |
| <b>Alpha:</b>  | угол                              |
| <b>W:</b>      | расстояние от стены               |
| <b>X:</b>      | Пропорциональная длина осей       |

Стороны угла радиатора соединяются силами заказчика.

Поставка в собранном виде осуществляется только после согласования с производителем.






Пожалуйста, прилагайте к заказу чертеж с указанием размеров или шаблон.





Специально для соответствия высоким гигиеническим требованиям, предъявляемым лечебно-оздоровительным учреждениям, компания Arbonia производит гигиенические радиаторы Sano. Увеличенное на 20 мм расстояние между элементами обеспечивает гигиеничность и легкость в уходе. Радиаторы Sano отмечены институтом им. проф. Пилднер (Штутгарт) за соблюдение высоких гигиенических требований. Оптимальным

дополнением является антибактериальное покрытие Arbonia PROTECT. Оно эффективно препятствует размножению устойчивых к воздействию антибиотиков бактерий и грибов на поверхности радиаторов. Совершенно естественным образом. Поступают в цветистandardный белый (RAL 9016).

|                               |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <b>2-трубчатый радиатор</b>                                                         | <b>3-трубчатая секция</b>                                                           | <b>4-трубчатая секция</b>                                                           | <b>5-трубчатая секция</b>                                                             | <b>6-трубчатая секция</b>                                                             |
| Монтажная глубина :           | 65 мм                                                                               | 105 мм                                                                              | 145 мм                                                                              | 185 мм                                                                                | 225 мм                                                                                |
| Монтажная высота :            | 260 - 3000 мм                                                                       | 260 - 3000 мм                                                                       | 260 - 3000 мм                                                                       | 260 - 3000 мм                                                                         | 260 - 3000 мм                                                                         |
| Монтажная длина :             | 370 - 2580 мм                                                                       | 370 - 2580 мм                                                                       | 370 - 2580 мм                                                                       | 370 - 2580 мм                                                                         | 370 - 2580 мм                                                                         |
| Монтажная длина одной секции: | 65 мм (1 секция)                                                                    | 65 мм (1 секция)                                                                    | 65 мм (1 секция)                                                                    | 65 мм (1 секция)                                                                      | 65 мм (1 секция)                                                                      |
| Примечание:                   | 10 6 p                                                                              | 10 6 p                                                                              | 10 6 p                                                                              | 10 6 p                                                                                | 10 6 p                                                                                |





В трубчатых радиаторах Arbonia предусмотрена дополнительная функция электрообогрев, обеспечивающая комфортную температуру в межсезонье и позволяющая радиатором работать независимо от центральной системы отопления. Режим электрообогрев может быть как дополнительным, так и основным. На выбор предлагается два электрокомплекта с различным уровнем комфорта.



**Электрокомплект WRT**

Комплект WRT состоит из блока системы управления (класс защиты IP X4), установленного в розетку (требуемое расстояние между шурупами - 60 мм), и нагревательного стержня с электронным регулированием температуры в помещении или 60-минутный бустер (полная нагрузка). Нагревательный стержень защищен от замерзания и сухого хода. Индикация функций: нагрев, выкл., бустер и неисправность. Длина кабеля ТЭН - 1,2 м. Длину кабеля можно укоротить.



**Электрокомплект WIR**

Комплект WIR состоит из блока подключения к сети для настенного монтажа с инфракрасным приемником (класс защиты IP X4), установленным в розетку (требуемое расстояние между шурупами - 60 мм), нагревательного стержня с электронным регулированием и инфракрасного дистанционного регулятора. Нагревательный стержень защищен от замерзания и сухого хода. Индикация функций: нагрев, выкл., бустер и неисправность. Длина кабеля ТЭН - 1,2 м. Длину кабеля можно укоротить. Инфракрасный дистанционный регулятор оснащен сенсорной панелью управления (Touch Screen), посредством которой осуществляется довольно простое программирование и контроль всеми функциями.

### Функции дистанционного регулятора

- Регулирование температуры на протяжении всего дня согласно индивидуальным потребностям
- Программируемая функция полотенцесушителя, не зависящая от температуры в помещении
- 60-минутный бустер (полная нагрузка)
- Блокировка от случайного изменения внесенных параметров. Программируемый временной интервал составляет 30 минут. На дисплее дистанционного регулятора также отражаются следующие параметры:
- день недели
- время
- актуальная температура в помещении

# Новые крепления для трубчатых радиаторов

**Надёжность  
Безопасность**




Инновационная система креплений.  
Быстро, прочно, рационально и надёжно.  
Высокий уровень качества модульной системы креплений, которая позволяет сэкономить время и деньги.



**Кронштейн для быстрого монтажа**

- Простая установка
- Хорошая эргономичность при монтаже
- Встроенная защита от снятия и смещения радиатора




**Настенный кронштейн с зажимом для трубчатых радиаторов**

- Высокая несущая способность
- Конструкционно обусловленная защита от снятия и смещения радиатора
- Зажим на ступице в нижней части радиатора



**Кронштейн с защелкой**

- Яркий облик
- Простой монтаж: „Повесить и защелкнуть“
- Труднодоступная для посторонних лиц защита от снятия радиатора



**Настенный кронштейн, короткий**


- Простая конструкция угловой формы
- Более высокие характеристики несущей способности
- Для крепления трубчатых радиаторов в комбинации с фиксирующим зажимом

- Универсальны при комбинировании
- Быстрый и простой монтаж
- Высокий уровень стабильности и несущей способности
- Максимальная надежность
- Идеальная визуальная согласованность
- Кронштейны поставляются в цвете радиатора
- Готовы к монтажу
- В комплект поставки входят: шурупы, дюбели, защита от снятия и смещения радиатора.
- Отличное соотношение цены и качества благодаря небольшому количеству кронштейнов и меньшим трудозатратам на монтаж




**Держатель с зажимами**

- Подходит для укороченного настенного кронштейна
- С фрикционной накладкой внутри, препятствующей проскальзыванию
- Надежный зажим с геометрическим замыканием



**Держатель**

- Поворотный держатель из стали
- Предотвращает смещение и случайное снятие радиатора
- Разнообразные варианты использования в комбинации с кронштейном



**Распорка**

- Простой монтаж
- Регулируемое расстояние от стены: 30 - 60 мм
- Цвет: белый или антрацит





# Цвета

## стандартный



стандартный белый  
AF RAL 9016

AF All-Finish RAL 9016  
CF Color-Finish  
обозначение CF для RAL- или с нитранных цветов  
SF Super-Finish  
другие RAL- или с нитранные цвета, цвет пожеланию


## санитарные цвета




bahama CF BAH




manhattan CF MAN




jasmin CF JAS



блгородный белый  
CF EWE



pergamon CF PER



ägäis CF AEG



natura CF NAT




calypso CF CAL



greenwich CF GRW

## RAL



перл мутровый белый  
CF RAL 1013



огненно-красный  
CF RAL 3000



рубиновый  
CF RAL 3003




ультрамарин  
CF RAL 5002



сигнальный серый  
CF RAL 7004



светло-серый  
CF RAL 7035



кремовый белый  
CF RAL 9001



ярко-белый  
CF RAL 9010



желтый CF RAL 1023



кобальтовый синий  
CF RAL 5013



темно-синий  
CF RAL 5022



моховой зеленый  
CF RAL 6005



серый нтрцит  
CF RAL 7016



шоколадный коричне-  
вый CF RAL 8017



глубокий черный  
CF RAL 9005



черный CF RAL 9017

## Специальные цвета Arbonia серии „New Inspirations“

Своей свежей цветовой концепцией „New Inspirations“, состоящей из серий „Fresh“, „Warm“ и „Cool“, компания Arbonia предлагает 18 новых современных оттенков для идеального цветового решения в любом интерьере, которое выходит далеко за рамки привычного цветового спектра.

- \* тонкая структура
- \*\* жемчужное мерцание

Из-за особенностей полиграфии возможны отклонения в оттенках крты цветов.

## FRESH



|                            |                              |                            |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| SKY BLUE<br>SF NIC F 001** | DEEP OCEAN<br>SF NIC F 002** | AMAZONAS<br>SF NIC F 003** |
|                            |                              |                            |
| BAMBOO<br>SF NIC F 004     | PAPAYA<br>SF NIC F 005       | CHERRY<br>SF NIC F 006**   |
|                            |                              |                            |

## WARM



|                           |                        |                         |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| IVORY<br>SF NIC W 001*    | CURRY<br>SF NIC W 002* | SAHARA<br>SF NIC W 003* |
|                           |                        |                         |
| SUNNYDAY<br>SF NIC W 004* | CHILI<br>SF NIC W 005* | REED<br>SF NIC W 006*   |
|                           |                        |                         |

## COOL



|                           |                           |                               |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| SNOW<br>SF NIC C 001*     | ICE BLUE<br>SF NIC C 002* | ARCTIC BLUE<br>SF NIC C 003** |
|                           |                           |                               |
| IRON SF<br>SF NIC C 004** | SLATE<br>SF NIC C 005*    | ONYX<br>SF NIC C 006*         |
|                           |                           |                               |

По техническим причинам, обусловленным производственными моментами, допускаются незначительные отклонения в цвете, принятые в отрасли при покраске изделий из стали даже при соблюдении соответствующих условий освещения (особенно это касается цветов с эффектом Metallic). Эти различия могут также проявляться при сравнении лкированных стальных (например, радиатор) и керамических поверхностей. Из-за особенностей полиграфии возможны различия в цвете оригинальных изделий с приведенными оттенками в каталоге.

**arbonia**

ООО «АФГ РУС»

127282 Москв ,

Чермянский проезд 7, стр.1

Тел. +7 495 646 2719

E-Mail: [info@afg-rus.ru](mailto:info@afg-rus.ru)

[www.arbonia.com](http://www.arbonia.com)

[www.afg-rus.ru](http://www.afg-rus.ru)



A company in the

**AFG**

**Arbonia-Forster-Holding AG**